



АВТОМОБІЛЬНІ ЕЛЕКТРОЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ND

10.08.20
v1.3

ISO9001:2015
CERTIFIED



quality level



ND Group - український лідер у виробництві устаткування і програмного забезпечення для автоматизації промислових об'єктів.



Термінали оплати



Електрзарядні станції



Касово-розрахункові термінали



Спеціалізовані контролери керування



Рівнеміри



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ND-18
Chargeboard
AC Type 1



ND-18
Chargeboard AC
CHAdeMO; CCS



ND-18 Chargeboard
AC/DC
CHAdeMO; Type 1;
Type 2



ND-18 Chargeboard
AC/DC Type 1; Type 2;
CCS



ND-18 Chargeboard
AC/DC CHAdeMO;
CCS; Type 1



ND-18 Chargeboard AC Type 1

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Принцип заряду	Змінний струм 1 фаза
Тип роз'єму	Type 1
Одночасна зарядка, к-ть авто	3 x Type 1
Максимальна швидкість заряду	До 3 x 7,2 кВт/год
Довжина кабелю живлення	5м / 3.5м / 5м
Тип електромережі	Змінний 3х-фазний струм
Тип монтажу	П'єдестал
Клас захисту	IP 54
Контроль витоку струму	Електронний
Захист від перевантаження	Електронний
Захист від короткого замикання	Блок автоматичного захисту для кожного каналу
Регулювання рівня струму	Програмне
Панель управління	Сенсорний екран
Ідентифікація клієнта	За кодом, який відправляється в SMS
Повідомлення про статус та залишок на рахунку	Через SMS
Поточний стан, час і потужність зарядки	На дисплеї електрозарядної станції
Підключення до сервера	Через модем (інтернет канал GSM, GPRS)
Ціна	\$2800 з ПДВ (оплата в грн по курсу НБУ)



ND-18 Chargeboard AC CHAdeMO/CCS

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Принцип заряду	Постійний струм
Тип роз'єму	CCS/CHAdeMO
Одночасна зарядка, к-ть авто	1 x CCS або 1 x CHAdeMO
Максимальна швидкість заряду	50 кВт/год
Довжина кабелю живлення	3.5м
Тип електромережі	Змінний 3х-фазний струм
Тип монтажу	П'єдестал
Клас захисту	IP 54
Контроль витоку струму	Електронний
Захист від перевантаження	Електронний
Захист від короткого замикання	Блок автоматичного захисту для кожного каналу
Регулювання рівня струму	Програмне
Панель управління	Сенсорний екран
Ідентифікація клієнта	За кодом, який відправляється в SMS
Повідомлення про статус та залишок на рахунку	Через SMS
Поточний стан, час і потужність зарядки	На дисплеї електрозарядної станції
Підключення до сервера	Через модем (інтернет канал GSM, GPRS)
Ціна	\$11000 з ПДВ (оплата в грн. по курсу НБУ)



ND-18 Chargeboard AC/DC CHAdeMO; Type 1; Type 2

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Принцип заряду	Змінний 1 фаза/ Змінний 3 фази / Постійний струм
Тип роз'єму	CHAdeMO + Type 1 + Type 2
Одночасна зарядка, к-ть авто	1 x CHAdeMO + 1 x Type 1 або 1 x Type 2
Максимальна швидкість заряду	50 кВт/год CHAdeMO / 7.2 кВт/год Type 1 / 22 кВт/год Type 2
Довжина кабелю живлення	3.5м Type1 / Розетка Type2 / 3.5м CHAdeMO
Тип електромережі	Змінний 3х-фазний струм
Тип монтажу	П'єдестал
Клас захисту	IP 54
Контроль витоку струму	Електронний
Захист від перевантаження	Електронний
Захист від короткого замикання	Блок автоматичного захисту для кожного каналу
Регулювання рівня струму	Програмне
Панель управління	Сенсорний екран
Ідентифікація клієнта	За кодом, який відправляється в SMS
Повідомлення про статус та залишок на рахунку	Через SMS
Поточний стан, час і потужність зарядки	На дисплеї електрозарядної станції
Підключення до сервера	Через модем (інтернет канал GSM, GPRS)
Ціна	\$12000 з ПДВ (оплата в грн по курсу НБУ)



ND-18 Chargeboard AC/DC CCS; Type 1; Type 2

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Принцип заряду	Змінний 1 фаза/ Змінний 3 фази / Постійний струм
Тип роз'єму	CCS + Type 1 + Type 2
Одночасна зарядка, к-ть авто	1 x CCS + 1 x Type 1 або 1 x Type 2
Максимальна швидкість заряду	50 кВт/год CCS / До 7.2 кВт/год Type 1 / До 22 кВт/год Type 2
Довжина кабелю живлення	3.5м Type1 / Розетка Type2 / 3.5м CCS
Тип електромережі	Змінний 3х-фазний струм
Тип монтажу	П'єдестал
Клас захисту	IP 54
Контроль витоку струму	Електронний
Захист від перевантаження	Електронний
Захист від короткого замикання	Блок автоматичного захисту для кожного каналу
Регулювання рівня струму	Програмне
Панель управління	Сенсорний екран
Ідентифікація клієнта	За кодом, який відправляється в SMS
Повідомлення про статус та залишок на рахунку	Через SMS
Поточний стан, час і потужність зарядки	На дисплеї електрозарядної станції
Підключення до сервера	Через модем (інтернет канал GSM, GPRS)
Ціна	\$12000 з ПДВ (оплата в грн по курсу НБУ)



ND-18 Chargeboard AC/DC CCS ;CHAdeMO; Type 1; Type 2

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Принцип заряду	Змінний 1 фаза/ Змінний 3 фази / Постійний струм
Тип роз'єму	CHAdeMO + CCS + Type 1 + Type 2
Одночасна зарядка, к-ть авто	1xCHAdeMO/CCS + 1 Type 1 або 1 Type 2
Максимальна швидкість заряду	50 кВт/год CHAdeMO/ 50 кВт/год CCS / 7.2 кВт/год T1 / 22 кВт/год T2
Довжина кабелю живлення	3.5м Type1 / Розетка Type2 / 3.5м CHAdeMO / 3.5м CCS
Тип електромережі	Змінний 3х-фазний струм
Тип монтажу	П'єдестал
Клас захисту	IP 54
Контроль витоку струму	Електронний
Захист від перевантаження	Електронний
Захист від короткого замикання	Блок автоматичного захисту для кожного каналу
Регулювання рівня струму	Програмне
Панель управління	Сенсорний екран
Ідентифікація клієнта	За кодом, який відправляється в SMS
Повідомлення про статус та залишок на рахунку	Через SMS
Поточний стан, час і потужність зарядки	На дисплеї електрозарядної станції
Підключення до сервера	Через модем (інтернет канал GSM, GPRS)
Ціна	\$13000 з ПДВ (оплата в грн по курсу НБУ)




ND DCC-C2

CHAdemo/CCS

МОДЕЛЬНИЙ РЯД


Застосовані IGBT інвертори потужністю 15 кВт з високим ККД 98%, що дозволяє випускати модельний ряд зарядних станцій потужністю 15, 30, 45, 60 кВт.

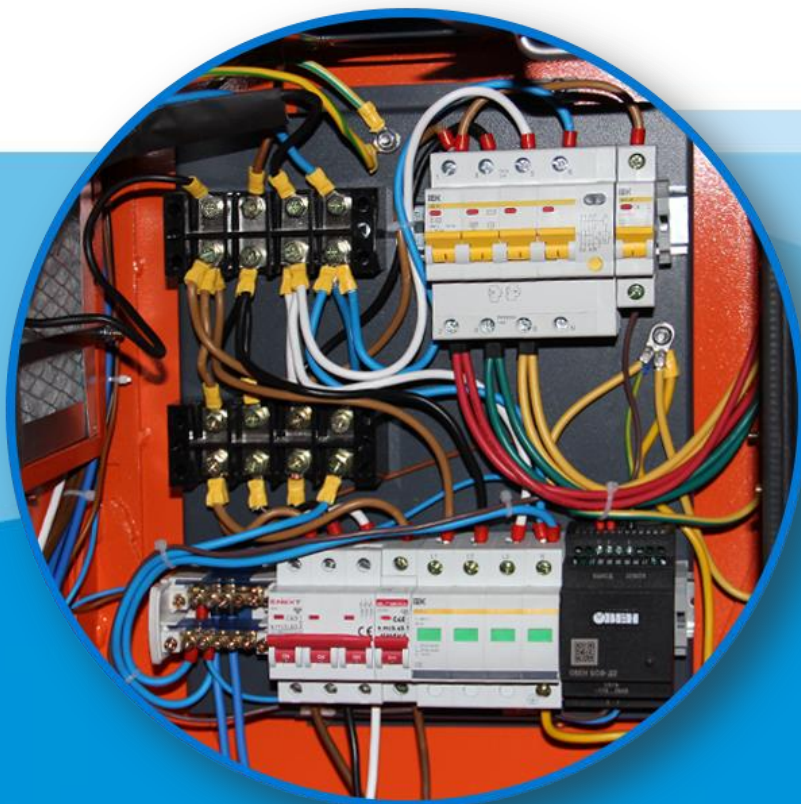



Оплата електрозаряду проводиться за допомогою хмарного платіжного сервісу **CloudPay**, який був розроблений **ND Group**, як сучасна альтернатива талонним і картковим системам оплати.

- 1 Простота інсталяції і використання.
- 2 Можливість клієнтського розрахунку за допомогою будь-якого мобільного телефону.
- 3 Гнучка система введення / виведення грошових коштів VISA, MASTERCARD.
- 4 Надійність, забезпечена хмарною архітектурою і сучасними методами шифрування.
- 5 Вбудована система білінгу.

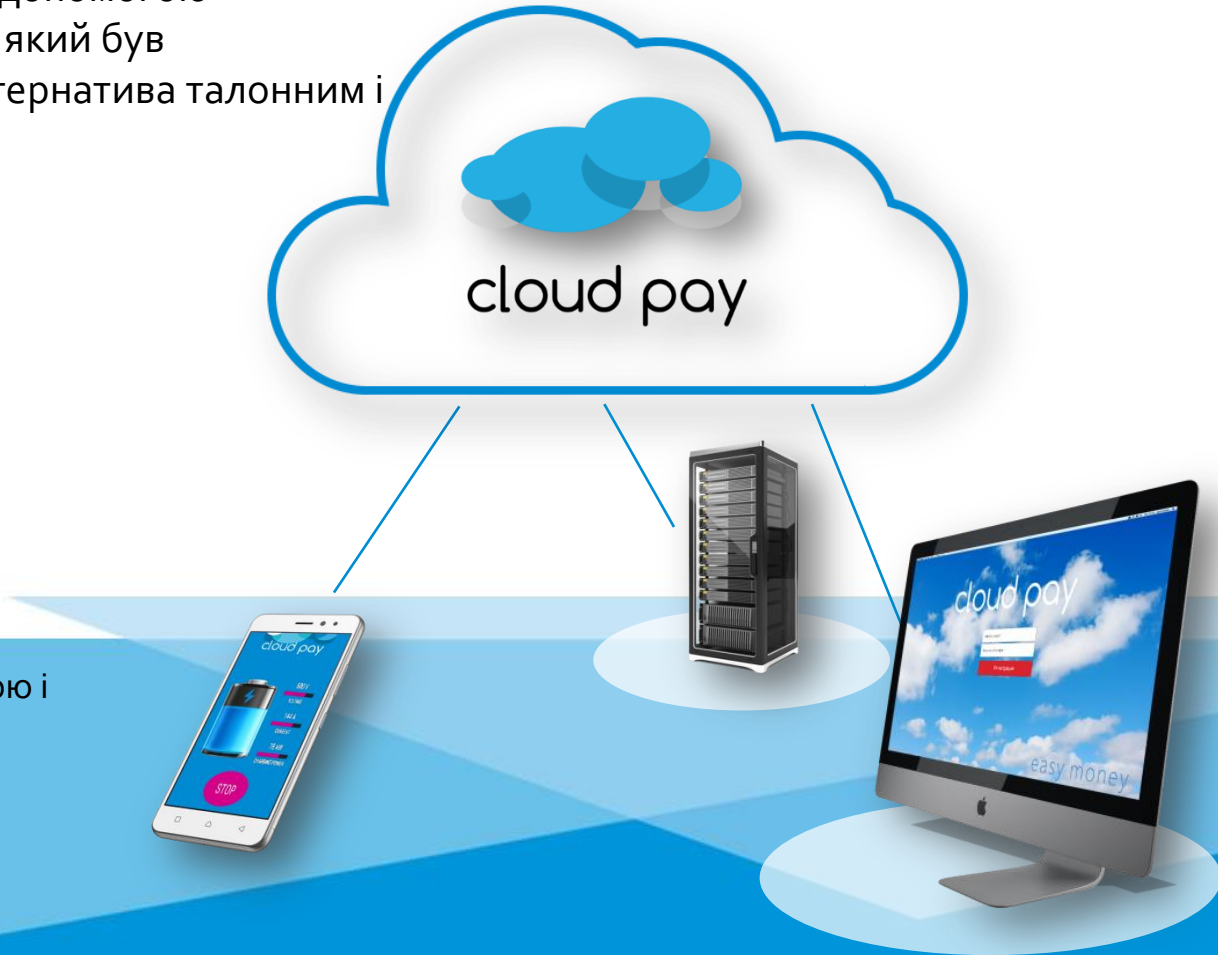



Платіжний сервіс **CloudPay** дає клієнтові можливість оплати зарядку за допомогою будь-якого мобільного телефону через СМС.

1




Реєстрація

2



Внесення депозиту

3

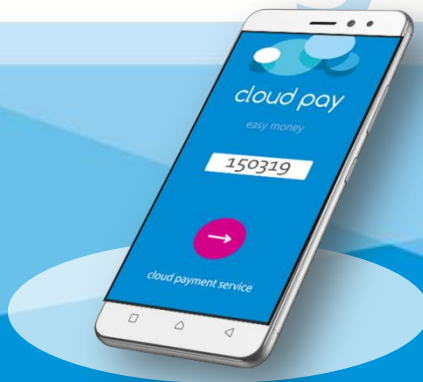

Оплата через телефон

4




Заряд електроавто



СИСТЕМА ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОЗАРЯДУ

Введення номеру
телефона на дисплеї ЕК

1

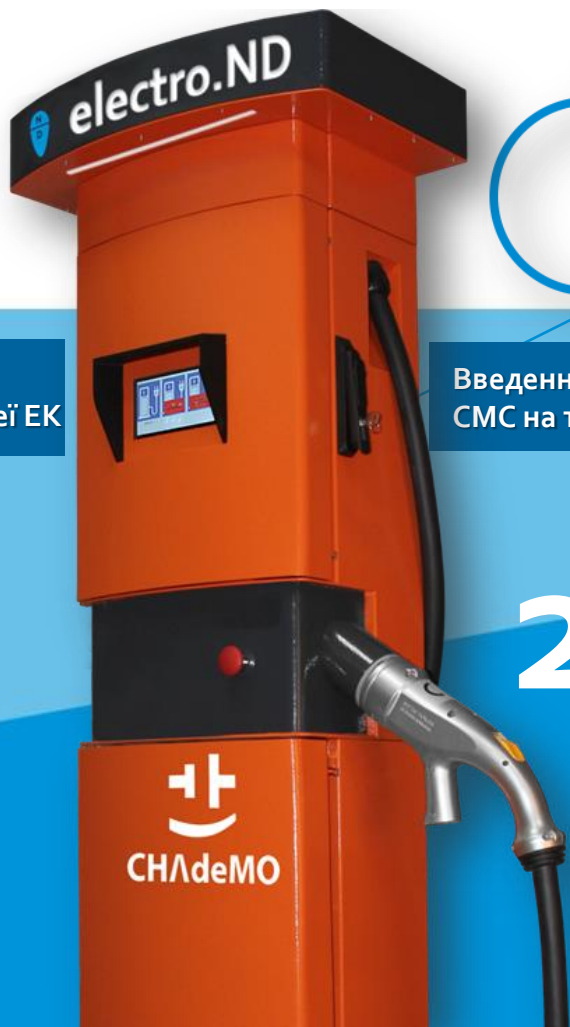


Введення коду з
СМС на телефоні

2



Заряд з контролем в
додатку

3

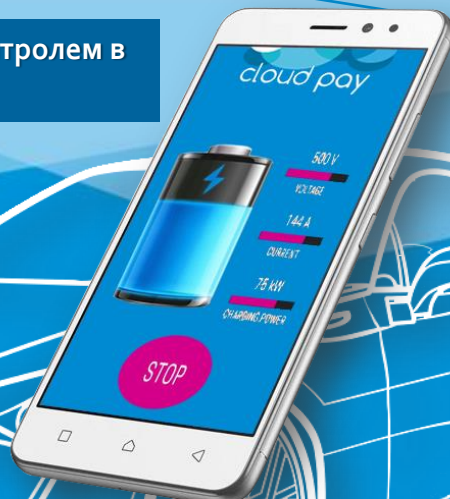



CloudPay: Вхід в систему

Форма авторизації:

Ім'я користувача

Пароль

Ввійти

[Реєстрація](#)

[Відновлення пароля](#)



Ласкаво просимо в Особистий кабінет!

Тут Ви можете керувати своїми рахунками, налаштовувати та конфігурувати систему.


Наші контакти: м.Київ, Воздухофлоцький проспект, 66Б

tel: [+38 050 413 00 00](tel:+380504130000)

Про систему CloudPay

- інструмент призначений для використання власниками електромобілів зареєстрованих в системі «CloudPay»;
- можна самостійно виконати необхідні налаштування в режимі реального часу;
- можна отримати оперативну інформацію щодо стану рахунків, за виставленими лімітам та іншими параметрами;
- можливо переглянути статистику транзакцій користувача, сформувати відповідну звітність;
- можна налаштувати систему під свої потреби.

Карта зарядних станцій

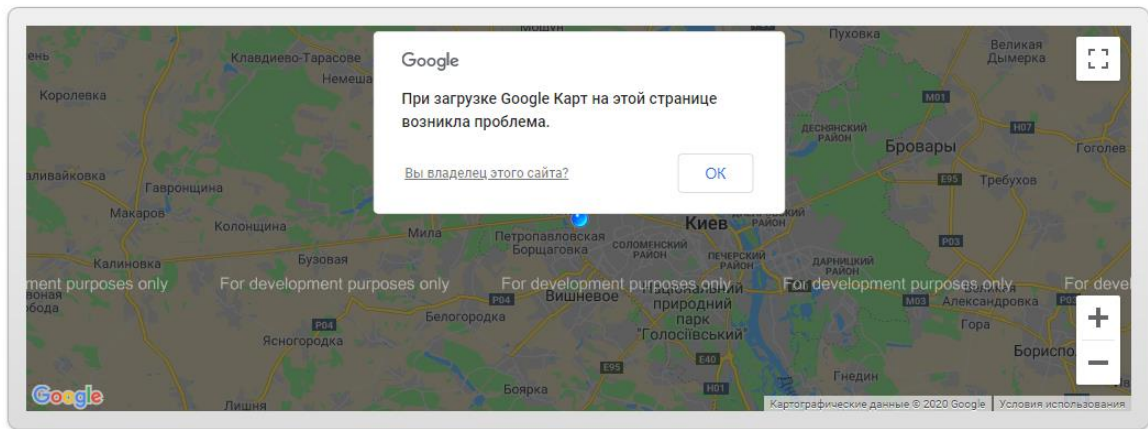

На весь экран

Докладніше про сервіси CloudPay: cloudpay.com.ua



СИСТЕМА ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОЗАРЯДУ

CloudPay: Реєстрація

Номер телефону

380

Пароль

Повторіть пароль

Стать

Чол.

День народження

15.08.1990

Прізвище

Ім'я

По батькові

Email

Секрет

Введіть код з картинки



Відмінити

Підтвердити

© «CloudPay» 2015-2018

CloudPay: Реєстрація, ...

Код з смс

Відмінити

Підтвердити

© «CloudPay» 2015-2020



CloudPay: Оперативна інформація



Ласкаво просимо. В особистому кабінеті ви можете керувати своїми рахунками, налаштовувати та конфігурувати систему.

Особистий кабінет

Оперативна інформація



Головні налаштування



Робота з користувачами



Вихід



Додатково

Додаткові параметри





СИСТЕМА ОПЛАТЫ **ЭЛЕКТРОЗАРЯДУ**

Графік загальний

Графік по рахункам

Графік - кВт/год.

Данные отсутствуют

−

Інформація по рахункам:

ID	НАЗВА	КРЕДИТ	БАЛАНС
25	Денежный счет	0.00	0.00

☰


Пополнить счет

+ Рух по рахункам:


+ Останні транзакції системи:




ТОЧКИ УСТАНОВКИ ЕЛЕКТРОКОЛОНОК

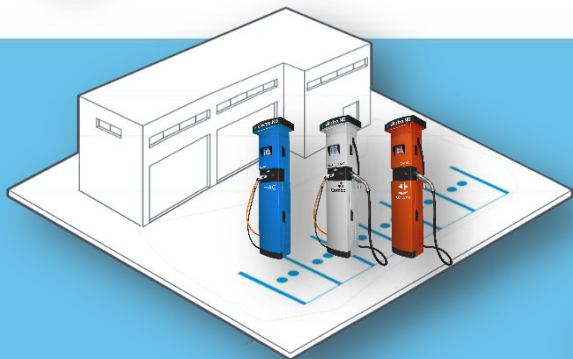


Таксопарки і сервіси
автопрокату

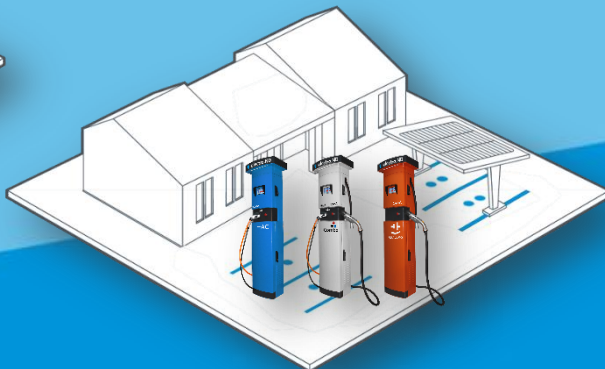


Парковки ресторанів,
спортивних, житлових і
заміських комплексів.

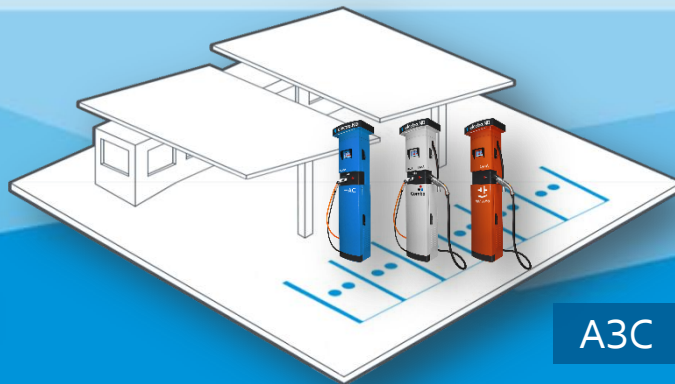

АЗС

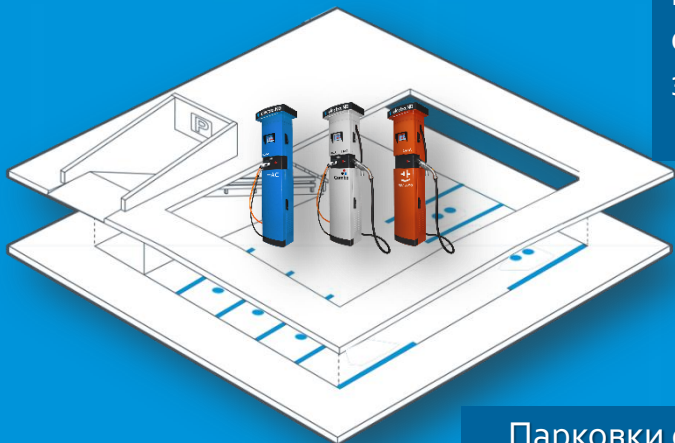

Парковки супермаркетів і ТРЦ

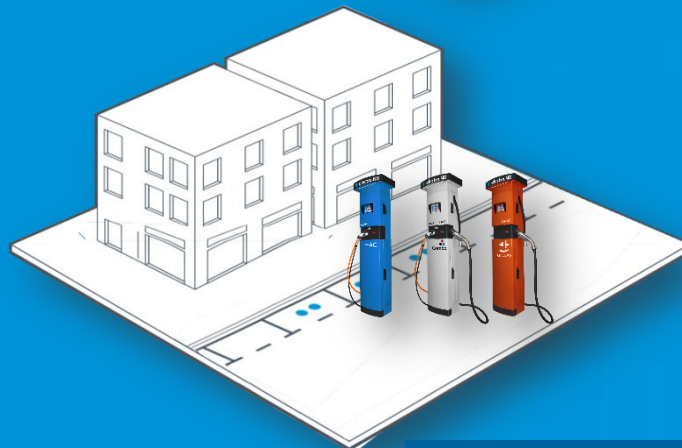

Парковки офісів і готелів



ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОКОЛОНОК ND

1

Висока надійність

- Клас захисту IP54
- Комплектуючі перевіреної якості
- Успішний досвід експлуатації в жорстких кліматичних умовах

2

Вандалостійкість

- Міцний сталевий корпус
- Посилена система монтажних кріплень

3

Оптимальне співвідношення ціна/якість

- Власне виробництво силової електроніки
- Власне ПЗ управління модулями зарядки
- Автоматизована система розрахунків





ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ



Мартинюк Сергій
Начальник відділу
збуту



martyniuk.serhii@nd.ua



+380 044 362-16-35



+380 95 779-29-55



<https://nafto.shop>